

TELEFON Motorola V66



TASTERI

- ☰ Taster za ulazak u meni
- ⊕ Kada ste u meniju krećete se levo, desno, gore i dole
- ☎ Taster za pozivanje broja
- ☎ Taster za prekid razgovora i poništavanje komandi
- 1 - 9 Tasteri za biranje brojeva
- Ⓜ Isključenje i uključivanje

☉ UPOTREBA POSEBNIH TASTERA sa ta-kom

Telefon ima dva posebna tastera a levo i desno. Ovi tasteri aktiviraju različite stvari u različito vreme. Iznad svakog tastera nalazi se komanda koja se izvršava kada se pritisne taj taster. Na primer: Na slici se, iznad levog tastera, nalazi komanda PH.BOOK (imenik) i kada ga pritisnete ulazite u Imenik. Pritiskom na taster sa ☉ ispod komande na ekranu izvršavate tu komandu.

SPISAK KOMANDI IZNAD TASTERA SA TA^KOM




BACK-vraćanje unazad
CANCEL-odustani
CHANGE-promeni
DELETE-obriši
DONE-završeno
EXIT-izlaz
IGNORE-ignoriši
NO-ne
OK-potvrda
SELECT-izbor
STORE-sa-uvaj

VIEW-pogledaj
YES-da








TASTER SA DESNE STRANE

Snimanje i reprodukcija zvuka

TASTERI SA LEVE STRANE

-  Listanje imenika ili Poja-avanje zvuka
-  Smanjenje zvuka
-  Donji taster(SMART) Ulazak u imenik


EKRAN

-   u mre`i ste i kockice pokazuju ja-inu signala
-  kockice pokazuju koliko je baterija puna
-  telefon koristi drugu mre`u
-  primljena kratka poruka
-  govorna po{ta
-  popunjena memorija sa porukama

SIM KARTICA –Subscriber Identity Module

SIM karticu naru-ujete od Mobtela ili PTT sistema. U njoj se nalaze podaci o va{em broju, uslugama koje ste tra`ili od sistema i telefonski imenik. Svaka SIM kartica ima svoju {ifru (PIN) koju morate otkucati uvek pre upotrebe telefona. PIN mo`ete i ukloniti.

STAVLJANJE SIM KARTICE

Isklju-ite telefon pritiskom na  uvek kada radite sa SIM karticom.

SIM kartica je veli-ine kreditne kartice i ona se u odre |ene modele telefona stavlja cela a u neke samo mala kartica.

U ovaj model stavlja se mala kartica.

Skinite prednju masku telefona i ispod nje se nalazi la`i{te za karticu.

Otvorite le`i{te i stavite karticu a zatim ga zatvorite i vratite masku.




SKIDANJE SIM KARTICE

Isklju-ite telefon. Ponovite postupak obrnutim redom.

UKLJU^ENJE PUNJA^A


Prvo uklju-ite punja- u struju da zasvetli zelena sijalica. Zatim drugi kraj gurnite sa donje strane telefona u odgovaraju}i prorez. Ili priklju-ite konektor na ku }ni punja- a telefon stavite uspravno u njega.



FUNKCIJA PUNJENJA

U toku punjenja vide}ete sa leve strane simbol baterije koja trep}e. Na ekranu pi{e: Charging battery. Kada je baterija puna simbol na ekranu je ispunjen. Kada vam je baterija skoro ispra`njena i imate samo jo{ nekoliko minuta razgovora -u}ete dva bipa u slu{alici ili na ekranu pi{e: Low battery. A kada se sasvim isprazni telefon se automatski isklju-i.

BATERIJA-Postavljanje i skidanje baterije

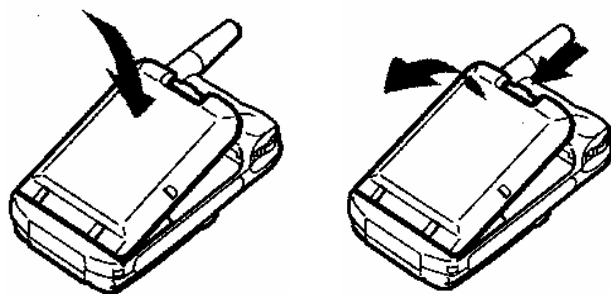

UKLJU^IVANJE TELEFONA

Pritisnite i dr`ite taster I u krugu dok ne -ujete bip, na ekranu }e se pojaviti sve oznake a zatim: MOTOROLA
odmah i: Searching. . . (tra`im) i kada na |e mre`u pisa}e:
IME VA[EG OPERATERA ILI BROJ MRE@E


Sada je telefon spreman za upotrebu.

Ukoliko imate PIN (sigurnosnu {ifru) -im uklju-ite telefon
pojavi}e se PIN: otkucajte {ifru i telefon se uklju-uje u mre`u.

POZIVANJE U ZEMLJI

Otvorite poklopac.


Unesite broj grada koji zovete a zatim broj telefona.

Pritisnite  za poziv. Ekran pokazuje Calling a u slu{alici se -uje signal i upali se oznaka telefona.

NA PRIMER: `elite da pozovete broj 123-456 u Beogradu

Otkucajte 011123456

Pritisnite 


Kada zavr{ite razgovor pritisnite  ili zatvorite telefon.

NAPOMENA

Ako se i nalazite u Beogradu morate otkucati 011 pre broja ili u Novom Sadu 021. Mobilni predajnik se tretira kao potpuno posebna jedinica.

POZIVANJE HITNOG BROJA


Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomoć otkucajte : 112

Pritisnite  Dobićete slu`bu za hitne intervencije-kod nas 92


AUTOMATSKO POZIVANJE

Ako je broj koji zovete zauzet na ekranu }e pisati:

NUMBER BUSY(zauzet broj) a zatim REDIAL?(ponoviti poziv)

Ako pritisnete  telefon }e sam zvati 10 puta i ako ne dobije vezu presta }e a ako dobije vezu zazvoni }e tako da nije potrebno da ga dr`ite u ruci.


ODGOVARANJE NA POZIV

Kada telefon zazvoni na ekranu se pojavljuje ANSWER? i broj onoga ko zove. Pritisnite  ili otvorite telefon.

Kada zavr{ite razgovor pritisnite  ili zatvorite telefon.

KADA NE[TO POGRE[NO PRITISNETE NA TELEFONU POKU[AJTE DA SE VRATITE NA PO^ETAK PRITISKAJU] I TASTER 

STOPIRANJE POZIVA

Kada telefon zazvoni a ne `elite da se javite pritisnite .ili IGNORE

Sagovornik }e dobiti zvuk zauzetog telefona.Ako se u va{em imeniku nalazi broj koji vas zove na ekranu }e se pojaviti ime onoga ko zove a ne broj.

Ako `elite u toku razgovora da pozovete drugi broj uradite slede}e:

PROPU[TENI POZIVI -Missed calls

Ako se ne javite na poziv na ekranu pi{e missed calls -pritisnite VIEW da vidite broj koji vas je zvao

POZIVANJE GLASOM



Pritisnite SMART taster sa strane i kada se na telefonu pojavi:

Say name after tone - sa-ekajte zvuk i onda recite ime.

Ako ste ime ubacili u imenik sa glasom telefon }e pozvati taj broj.

OPCIJE U TOKU RAZGOVORA-IN CALL MENU

Opcije u ovom meniju se pojavljuju u zavisnosti od trenutne vrste razgovora.

U toku razgovora mo`ete pritisnuti taster  i u}i u opcije ili pritisnuti taster  ili EXIT da iza|ete iz njih.

HANDSFREE ON/OFF-u kolima prebacujete telefon sa hendsfree opreme

HOLD CALL-stavljate razgovor na -ekanje

MAKE A NEW CALL-pozivate novi broj



RESTRICT MY NUMBER-spre-avate izlazak va{eg broja

END ACTIVE CALL -zavr{avate aktivan poziv

END HELD CALL - zavr{avate poziv na -ekanju

END CURRENT AND HELD CALL-zavr{avate oba razgovora
SWITCH CALLS-prebacujete se sa poziva na poziv
CONFERENCE CALL-konferencijska veza
TRANSFER CALL-prebacujete poziv dalje
SPLIT CALL-odvajate razgovor u konferenciji
REJECT WAITING CALL-odbacivanje poziva koji -eka
RECONNECT-poziv koji -eka postaje aktivan poziv
RECONNECT HELD CALL-drugi poziv postaje aktivan
TURN MUTE ON OR OFF-isklju-enjei uklju-enje mikrofona
MAKE ANOTHER CALL i pozovite.

MENU OPTIONS - SADR@AJ

Pritiskom na taster  prelazite u sadr`aj(MENU) u kome su date sve opcije telefona. Kroz sadr`aj se kre}ete pritiskom na strelice a kada izaberete tra`enu opciju pritisnete SELECT ili izlazite pritiskom na EXIT. Kada ste u nekom meniju ponovnim pritiskom na  ulazite i u pod meni u kome imate jo{ komandi

GLAVNI MENI:

I.RECENT CALLS - pozivi


- 1.Received calls-primljeni pozivi
- 2.Dialled calls-pozivani brojevi
- 3.Notepad -zabele{ke
- 4.Call Times-du`ina trajanja razgovora
- 5.Call Cost-cena razgovora

II.FIXED DIAL - biranje odre|enih brojeva

III. PHONE BOOK - imenik

U imeniku se dr`e brojevi telefona na SIM kartici ili u samom telefonu.

Kapacitet SIM kartice je promenljiv {to zavisi od operatera.

Br`i ulazak u imenik je pritiskom na levi taster 

Imenik sadr`i:

- 1.New entry-novi unos broja
- 2.Edit-promena podataka o broju na koji stanete
- 3.Delete-brisanje broja na koji stanete
- 4.Send message-slanje poruice broju na kome ste
- 5.Hide ID-sakrivanje va{eg broja
- 6.Add digits-dodavanje cifara broju
- 7.Attach number -dodavanje broja iz memorije ili imenika
- 8.Copy entries-kopiranje podataka iz jedne u drugu memoriju
- 9.Phone capacity-kapacitet memorije
- 10.SIM capacity-Kapacitet SIM kartice
- 11.Setup-pode{avanje -sortiranje imena u imeniku

IV.DATEBOOK - knjiga datuma

V.QUICK DIAL - brzo biranje

VI.MESSAGES - SMS poruke

Br`i ulazak u poruke je pritiskom na desni taster ☉

- 1.Voicemail-pozovi govornu po{tu i preslu{aj poruke
- 2.Text msgs- pisanje poruka
3. Info service-prijem op{tih informacija
- 4.Quick notes-brze poruke
- 5.Outbox-odlazne tekstualne poruke
- 6.Drafts-plan za poruke

VII.SHORTCUTS - pre-ice

VIII.VOICE NOTES - diktafon

IX.BROWSER - internet pretra`iva-

X.CALCULATOR - digitron

XI.GAMES - Izbor od tri igre

XII.SETTINGS - pode{avanje telefona

- 1.Ring/Vibrate-zvono/vibracije
- 2.Call Divert-preusmeravanje poziva
- 3.Phone status-stanje telefona
- 4.Browser setup-pode{avanje pretra`iva-a za internet
- 5.In call setup-pode{avanje u pozivanju
- 6.Security-sigurnost
- 7.Other settings-ostala pode{avanja

Obja{njenje svih opcija:

I.RECENT CALLS - pozivi


Pritiskom na ☉ a zatim na SELECT birate slede}e komande

- 1.Received calls-primljeni pozivi-ovde mo`ete pogledati VIEW sve pozive i zatim ih obrisati sa DELETE
- 2.Dialled calls-pozivani brojevi istio kao i prethodna komanda
- 3.Notepad-zabele{ke koje ste uneli u toku razgovora pogledajte ovde
- 4.Call Times-du`ina trajanja razgovora
Ovde mo`ete pogledati vreme trajanja poziva za:
 - a.Last Call-poslednji razgovor
 - b.Dialled calls-pozivane brojeve
 - c.Received calls-primljene pozive
 - d.All calls-sav razgovor
 - e.Life time-ukupno vreme razgovora od kada je telefon iza{ao iz fabrike
- 5.Call Cost-cena razgovora ako mre`a {alje ovu informaciju

II.FIXED DIAL - biranje odre|enih brojeva

Ubacite brojeve telefona a zatim ih blokirajte sa PIN2 kodom tako da samo ti brojevi mogu da se pozivaju iz telefona.

III. PHONE BOOK - imenik

Ulaskom u imenik i pritiskom na VIEW mo`ete videti sve brojeve a kada stanete na neki broj i pritisnete  mo`ete ga i pozvati.

Ako pritisnete recimo taster 6 odmah se pojavljuje prvo ime koje po-inje sa M a zatim sa strelicama na|ite odgovaraju}e.

U|ite u imenik i pritisnite strelicu na gore da stanete na New entry i zatim SELECT

Ili u|ite u imenik i pritisnite  da u|ete u meni od imenika

1.New entry- unos novog broja

Otkucajte ime i pritisnite OK

Na primer: NENAD

kucajte 6 dva puta na ekranu je N

kucajte 3 dva puta na ekranu je E

kucajte 6 dva puta na ekranu je N

kucajte 2 jednom na ekranu je A

kucajte 3 jednom na ekranu je D

Otkucajte broj i pritisnite OK

Pritisnite CHANGE i prona|ite kom simbolu pripada broj:

Work-poslovni

Home-ku}ni

Main-op{ti

Mobile-mobilni

Fax-broj za faks

Pager-broj za pejd`er

Zatim pritisnite DONE za kraj ili

Ako `elite da taj broj pozivate glasom stanite na VOICE NAME i pritisnite RECORD

Pritisnite taster sa strane i izgovorite ime i ponovite to jo{ jednom

POZIVANJE BROJA GLASOM

Pritisnite taster sa strane i izgovorite ime,

Telefon ponavlja ime a zatim zove broj.

2.Edit-promena podataka o broju na koji stanete

3.Delete-brisanje broja na koji stanete

4.Send message-slanje poruikie broju na kome ste

5.Hide ID-sakrivanje va{eg broja

6.Add digits-dodavanje cifara broju

7.Attach number -dodavanje broja iz memorije ili imenika

8.Copy entry-kopiranje podataka iz jedne u drugu memoriju

9.Phone capacity-kapacitet memorije u telefonu

10.SIM capacity-Kapacitet SIM kartice
In use-koristi se Empty-prazno

11.Setup-pode{avanje -sortiranje imena u imeniku

IV.DATEBOOK - podsetnik

Stanite na odre|eni datum pritisnite VIEW pa SELECT i unesite podatke za:

Title-naziv poruke(sastanak ili ro|endan i sl)

Start-vreme,sati i minuti

Duration - du`ina podse}anja,na svaki sat i sl.

Date-ako menjate datum

Repeat-ponavljanje poruke

Alarm -uklju-en-On isklju-en-OFF

V.QUICK DIAL - brzo biranje

Pritisnite SELECT pa CALL i STORE

Zatim otkucajte broj koji `elite da je na tasteru 1 i pritisnite OK

Kada `elite da pozovete broj koji ste stavili na taster jedan:

Otvorite telefon i pritisnite i dr`ite taster 1 da pozovete broj

Tako mo`ete staviti va`ne telefone na sve brojeve od 1 do 9.

VI.MESSAGES - SMS poruke

Br`i ulazak u poruke je pritiskom na desni taster Ⓞ

1.Voicemail-pozovi govornu po{tu i preslu{aj sekretaricu

Ubacite vas broj sekretarice - prttisnite CALL pa STORE,otkucajte broj i OK

2.Text msgs- pisanje poruka

Pritisnite SELECT otkucajte broj kome {aljete poruku i OK, zatim otkucajte

poruku i pritisnite DONE pa YES da je po{aljete

3. Info service-prijem op{tih informacija koje vam {alje operater

4.Quick notes-brze poruke

Ovde otkucate poruke koje -esto {aljete (na primer Dolazim ,Javi se i sl)

i uvek ih mo`ete poslati bez kucanja teksta ponovo.

Kada imate poruke izaberete odere|enu i pritisnete READ a zatim Ⓞ izaberete SEND i

po{aljete je na broj koji ubacite.

5.Outbox-odlazne tekstualne poruke

Ovde se nalaze sve poruke koje ste poslali i mo`ete ih slati ponovo i sl.

Pritiskom na taster Ⓞ ulazite u meni poruka koji ima komande:

a.New message-pisanje nove poruke

b.Setup-pode{avanje automatskog brisanja poruka

c.Re-send-ponovno slanje iste poruke

d.Forward-prosle|ivanje poruke na drugi broj



e.Delete-brisanje jedne poruke


- f.Delete all-brisanje svih poruka
- g.Message status-status poruke

6.Drafts-otkucane poruke koje niste poslali i `elite da ih po{aljete kasnije stavljate ovde i mo`ete ih poslati kasnije.

VII.SHORTCUTS - pre-ice

Pre-ice stavljate u va{u listu za br`i pristup komandi

Pritisnite  i stanite na osvetljenu komandu za koju `elite da je na prvom mestu pre-ice.Pritisnite taster  i dr`ite ga da se pojavi ASSIGN SHORTCUTS i zatim pritisnite YES.

Sada tu komandu zovete pritiskom na taster  i na broj 1 jer je ona na tom mestu.

VIII.VOICE NOTES - diktafon

Pritisnite taster sa strane i dr`ite ga sve dok snimate.

Kada `elite da preslu{ate snimak stanite na komandu VOICE NOTES u meniju izaberite snimak sa strelicama i pritisnite PLAY

Zatim mo`ete sa DELETE da obri{ete snimak

Sa SAVE mo`ete da ga sa-uvate.

Pritiskom na ulazite u meni za voice notes, i imate komande:

- a.New-novi snimak
- b.Lock-zaklju-avanje snimka da ga slu-ajno ne obri{ete
- c.Unlock-otklju-avanje snimka
- d.Delete-brisanje snimka
- e.Delete All-brisanje svih snimaka
- f.Memory-pogledajte koliko memorije je zauzeto u toku snimanja,svaka kockica je 10 sekundi snimka.

IX.BROWSER - internet pretra`iva-

Za sva obja{njenja obratite se va{em operateru

X.CALCULATOR - digitron

Otkucajte broj i sa strelicama izaberite ra-unsku radnju, otkucajte drugi broj , izaberite = i pritisnite SELECT

XI.GAMES - Izbor od tri igre

- 1.Blackjack
- 2.Mindblaster-poga|ate -etiri broja
- 3.Paddleball-igrate tenis sastrelicama pokre}ete plo-icu

XII.SETTINGS - pode{avanje telefona

1.Ring/Vibrate-zvono/vibracije

a.Alert Loud Ring-ja-ina zvona

Pritiskom na SELECT menjate ja-inu i to:

LOUD RING-jako

SOFT RING-slabozvono

VIBRATE-samo vibracije

VIB&RING-zvono i vibracije

SILENT-isklju-eno zvono

b.Loud Ring Detail-detajlni pregled svih vrsta zvona i promena

Za svaku vrstu postavljeno je druga-ije zvono

RING VOLUME-ja-ina zvona od 1 do 7

CALLS-vrsta zvona kod poziva

TEXT MSGS-zvonio kod poruke

VOICEMAIL-zvono za sekretaricu

INFOSVSC-zvono za op{te poruke

ALARMS-zvono kod alarma

DATA CALLS-zvono kod primanja data podataka

FAX CALLS-zvono kod faksa

KEY VOLUME-ja-ina zvuka tastera

REMINDERS-zvono kod podsetnika

Pritisnuti CHANGE i menjati pode{avanja


c.My tones

Pritisnite SELECT dva puta da u|ete u komponovanje va{e melodije.

Pritisnite CHANGE i kucajte note.Kada zavr{ite pritisnite OK.

Dajte ime va{oj melodiji sa NAME.

Da obri{ete melodiju pritisnite DELETE

Ovde u meniju pritiskom na  imate komande:

New tone-nova melodija

Edit -promena melodije

Delete-brisanje

Play-slu{anje

2.Call Divert-preusmeravanje poziva

Mo`ete preusmeriti poziv na drugi telefon i to slede}e pozive:

VOICE CALLS

FAX CALLS

DATA CALLS

Pritiskom na S ELECT dobijate listu sa vrstama preusmeravanja:

All calls-svi pozivi se preusmeravaju

If Unavailable-ako niste dostupni

Detailed-detajlnije:

If busy - ako je telefon zauzet

If no answer-ako ne odgovorite

If unreachable-ako ste isklju-eni

CANCEL ALL-poni{tavanje svih preusmeravanja

DIVERT STATUS-stanje preusmeravanja

3.Phone status-stanje telefona

Ovde imate razne informacije o stanju va{eg telefona:

My tel.number -broj mog telefona

Mo`ete otkucati vi{e brojeva va{eg telefona(fax,data i sl.)

Sa EDIT i CHANGE ubacujete brojeve

Battery meter-stanje baterije

Pritisnite VIEW da pogledate koliko je napunjena baterija

Other information -ostale servisne informacije:

- a.Flex version-verzija motorole
- b.Technology-tro bend tehnologija
- c.S/W version-verzija softvera
- d.Language List-lista jezika
- e.Data ready-spremnost za podatke
- f.TrueSunc ready--sinhrionizacija
- g.Browser ready-pretra`iva

4.Browser setup-pode{avanje pretra`iva-a za internet

Pretra`iva- pode{avate prema uputstvima koje vam da operater

5.In call setup-pode{avanje kod pozivanja

Ovde imate slede}e opcije:

a.In call timer\ vreme razgovora na ekranu

Mo`ete uklju-iti sa DISPLAY ON da vam vreme stoji na ekranu ili isklju-iti sa OFF

I uklju-iti ili isklju-iti BEEP na svakih 60 sekundi da vas opomene kolko ste razgovarali

b.Call cast setup-pode{avanje kredita i iznosa razgovora

c.My caller IDi -slanje broja drugom telefonu:

Next call only-Hide ID - sakriti broj kod slede}eg poziva

ALL Calls- Hide ID-sakriti broj kod svih poziva

ALL Calls- Show-pokazati broj kod svih poziva

d.Answer options-vrsta odgovaranja

Multikay- odgovaranje pritiskom na bilo koji taster

Open to answer-odgovaranje -im se telefon otvori

e.Call waiting-poziv na -ekanju

Ako razgovarate a zove vas drugi broj mo`ete prvi da stavite na -ekanje.

6.Security-sigurnosni modovi -ne preporu-ujem upotrebu

a.Phone lock-zaklju-avanje telefona

b.Lock aplication-zaklju-avanje aplikacije

c.Fixed dial-zaklju-avanje posebnog biranja

d.Call barring-razli-ita vrsta spre-avanja pozivanja

e.SIM PIN-PIN kod, promena i aktiviranje

f.New passwords-nove lozinke

7.Other settings-ostala pode{avanja

a.Personalise-promene

MAIN MENU-promena glavnog menija

Mo`ete pore|ati glavni meni kako vama odgovara

KEYS-Na tastere ☉ mo`ete staviti druge komande

GREETING-promenite pozdravnu poruku kada uklju-ite telefon

QUICK DIAL-promenite brojeve za brzo biranje

b. Initial setup

TIME AND DATA-pode{avanje vremena i datuma

1-TOUCH DIAL-brzo biranje sa kartice ili iz memorije telefona

AUTO REDIAL -uklju-enje ponovnog biranja broja ako je zauzet

BACKLIGHT -pozadinsko svetlo promena boje i vreme isklju-enja

STATUS LIGHT-uklju-enje ili isklju-enje svetla

ZOOM-veli-ina slova i zumiranje

SCROOL-dve vrste skrolovanja

ANIMATION-animacija kod uklju-enja telefona

LANGUAGE-promena jezika u telefonu

BATTERY SAVE-manja potro{nja baterije sa ON

CONTRAST -promena kontrasta d 1 do 6

DTMF-uklju-eni posebni tonovi

MASTER RESET-resetovanje telefona sa sigurnosnim kodom

MASTER CLEAR- brisanje podataka telefona sa sigurnosnim kodom

c. Network-pode{avanje mre`e

Automatsko ili ru-no pode{avanje

d. Car settings-pode{avanje u kolima sa dodatnim prinborom

e. Headset-slu{alice

Uklju-ite automatko odgovaranje sa ON kada imate slu{alice