




## TELEFON



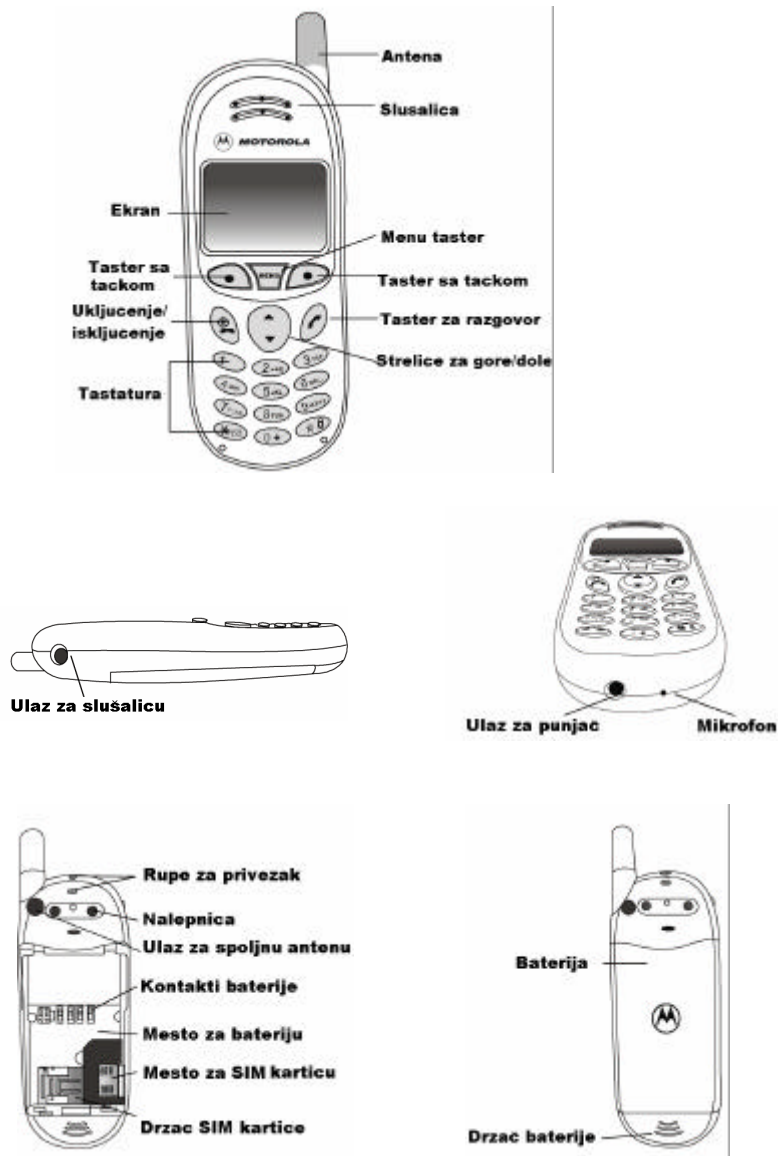

MENU Taster za ulazak u meni

 Po-etak razgovora

 Kraj razgovora i uklju-enje i isklju-enje telefona

1 - 9 Tasteri za biranje brojeva

  Sa leve i desne strane ispod ekrana se nalaze takozvani SOFT tasteri. Iznad svakog tastera ispisuje se komanda.

Kada pritisnete taj SOFT taster iznad koga je komanda, ona će biti izvršena.


▲▼ Tasteri za kretanje kroz meni

# 🔒 Pritiskom i držanjem zaključavate tastaturu

Otključavate je brzim pritiskom na desnu tačku i taster \*

### EKRAN - gornji red-

📶 u mreži ste i kockice pokazuju jačinu signala  
🔋 kockice pokazuju koliko je baterija puna

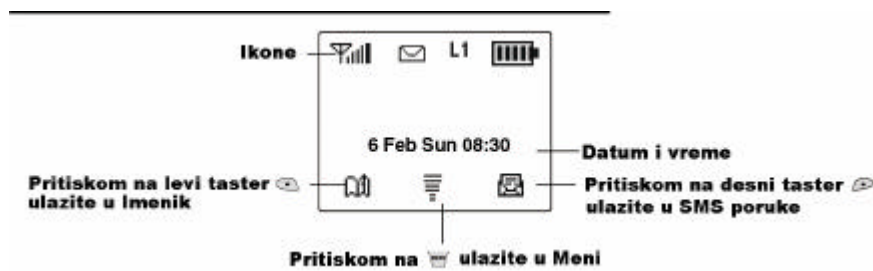

### -donji red-

📖 ulazak u imenik  
✉ ulazak u opcije poruka


### SIM KARTICA –Subscriber Identity Module

SIM karticu naručujete od operatera. U njoj se nalaze podaci o vašem broju, uslugama koje ste tražili ili od sistema i telefonski imenik.


Svaka SIM kartica ima svoju šifru (PIN) koju morate otkucati uvek pre upotrebe telefona. PIN možete i ukloniti.


### BATERIJA

Postavljanje i skidanje baterije

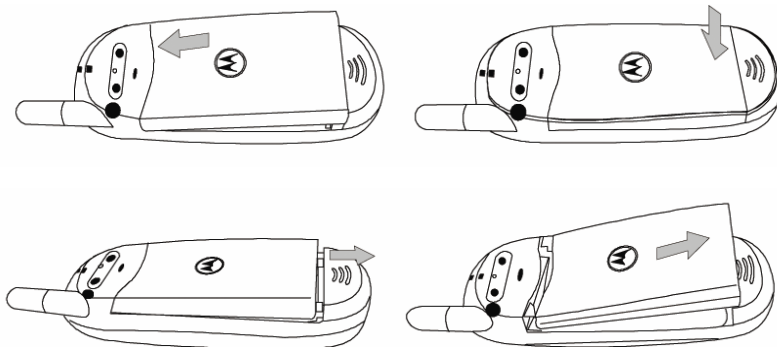

### STAVLJANJE SIM KARTICE

Isključite telefon pritiskom na  uvijek kada radite sa SIM karticom. SIM kartica je veličine kreditne kartice i ona se u određene modele telefona stavlja cijela a u neke samo mala kartica. U ovaj model stavlja se mala kartica.

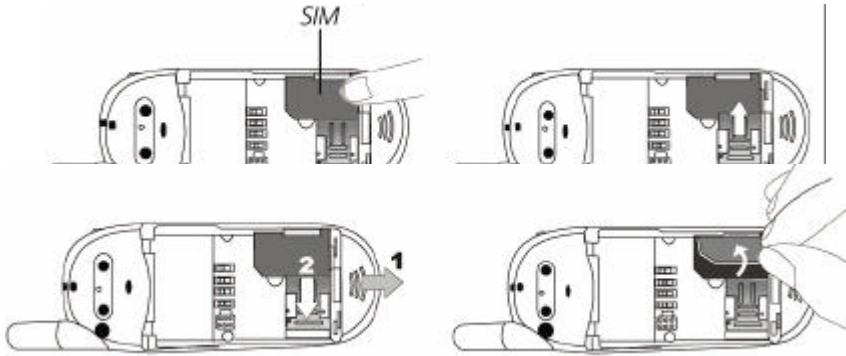

### SKIDANJE SIM KARTICE

Isključite telefon. Ponovite postupak obrnutim redom.

### UKLJUČENJE PUNJACA

Prvo uključite punjač u struju. Zatim drugi kraj gurnite sa donje strane telefona u odgovarajući prorez.




### FUNKCIJA PUNJENJA

U toku punjenja vidite sa leve strane simbol baterije koja treptaje. Na ekranu piše: Charging battery. Kada je baterija puna simbol na ekranu je ispunjen. Telefon možete koristiti i dok se puni, bez problema, jedino će punjenje trajati malo duže.

Kada vam je baterija skoro ispražnjena i imate samo još nekoliko minuta razgovora -u}ete dva bipa u slušalici ili na ekranu piše: Low battery. A kada se sasvim isprazni telefon se automatski isključi.

### UKLJUČIVANJE TELEFONA

Pritisnite i držite taster  dok ne -ujete bip, na ekranu će se pojaviti sve oznake a zatim: MOTOROLA T191

Sada je telefon spreman za upotrebu.

Ukoliko imate PIN (sigurnosnu {ifru) -im uključite telefon

pojaviti se PIN: otkucajte {ifru i telefon se uklju-uje u mre`u.

#### POZIVANJE

Unesite broj grada koji zovete a zatim broj telefona.

Pritisnite  za poziv.

#### NAPOMENA

Ako se i nalazite u Beogradu morate otkucati 011 pre broja ili u Novom Sadu 021. Mobilni predajnik se tretira kao potpuno posebna jedinica.

**NAPOMENA** Da bi dobili + pritisnite 0 i dr`ite dok se + ne pojavi.

#### POZIVANJE HITNOG BROJA

Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomo} otkucajte : 112

Pritisnite OK Dobi}ete slu`bu za hitne intervencije-kod nas 92

#### AUTOMATSKO POZIVANJE

Ako je broj koji zovete zauzet na ekranu }e pisati:

NUMBER BUSY(zauzet broj) a zatim REDIAL?(ponoviti poziv)

Ako pritisnete OK telefon }e sam zvati 10 puta i ako ne dobije vezu presta}e a ako dobije vezu zazvoni}e tako da nije potrebno da ga dr`ite u ruci.

#### ODGOVARANJE NA POZIV

Kada telefon zazvoni na ekranu se pojavljuje broj onoga ko zove.

Pritisnite  Kada zavr{ite razgovor pritisnite 

KADA NE[TO POGRE[NO PRITISNETE POKU[AJTE DA SE VRATITE NA PO^ETAK PRITISKAJU] I TASTERE DELETE ILI QUIT

#### PONOVNO POZIVANJE

Du`im pritiskom na  pozivate broj koji ste zadnji zvali

#### BRZO POZIVANJE BROJEVA

Ako ste napisali imenik brojevi koji su na mestima od 1 do 9 mogu se pozvati ovako: Pritisnite i dr`ite taster sa brojem na kome je telefon

#### STOPIRANJE POZIVA

Kada telefon zazvoni a ne `elite da se javite pritisnite .

Sagovornik }e dobiti zvuk zauzetog telefona.Ako se u va{em imeniku nalazi broj koji vas zove na ekranu }e se pojaviti ime on oga ko zove a ne broj.

#### POZIVANJE GLASOM

Pritisnite taster sa strelicama i dr`ite ga.

Na ekranu pi}e Say name after tone - sa-ekajte zvuk i onda recite ime.

Ako ste ime ubacili u imenik sa glasom telefon }e pozvati taj broj.

#### OPCIJE U TOKU RAZGOVORA

Opcije u ovom meniju se pojavljuju u zavisnosti od trenutne vrste razgovora.

U toku razgovora mo`ete pritisnuti taster MENU i u}i u opcije

## REGULISANJE JA^INE ZVUKA

U toku razgovora pritisakajte strelice da reguli{ete ja-inu zvuka.

TURN MUTE ON OR OFF -isklju-enje i uklju-enje mikrofona

PHONE BOOK -mo`ete u}i u imenik i pogledati ili zapisati neki broj

CALL LIST -u|ite u ovu listu ako treba da vidite neki broj

MESSAGES -mo`ete poslati i primiti poruku

CONFERENCE CALL -konferencijska veza

SPLIT CALL -odvajate razgovor u konferenciji

TRANSFER CALL -prebacujete poziv dalje

HOLD CALL -stavljate razgovor na -ekanje

MAKE A NEW CALL -pozivate novi broj

END ACTIVE CALL -zavr{avate aktivan poziv

SWITCH CALLS -prebacujete se sa poziva na poziv

RECONNECT -poziv koji -eka postaje aktivan poziv

Da pozovete drugi broj u toku razgovora pritisnite MENU i izaberite

MAKE ANOTHER CALL i pozovite.

## **MENU OPTIONS - SADR@AJ**

Pritiskom na taster MENU prelazite u sadr`aj u kome su date sve opcije telefona. Kroz sadr`aj se kre}ete pritiskom na strelice a kada izaberete tra`enu opciju pritisnete ta-ku ispod oznake SELECT na ekranu.

GLAVNI MENI:

**I.PHONE BOOK - IMENIK**

**II.MESSAGES - PORUKE**

**III.CALL SERVICES - POZIVI**

**IV.PHONE SETTINGS - PODE[AVANJE RAZNIH OPCIJA**


**V.NETWORK - BIRANJE MRE@E**

**VI.SECURITY - ZA[TITA**

**VII.AUDIO SETTINGS - PODE[AVANJE ZVUKOVA**

**VII.TOOLS-RAZNI POMO]NI ALATI**

## STRUKTURA MENIJA

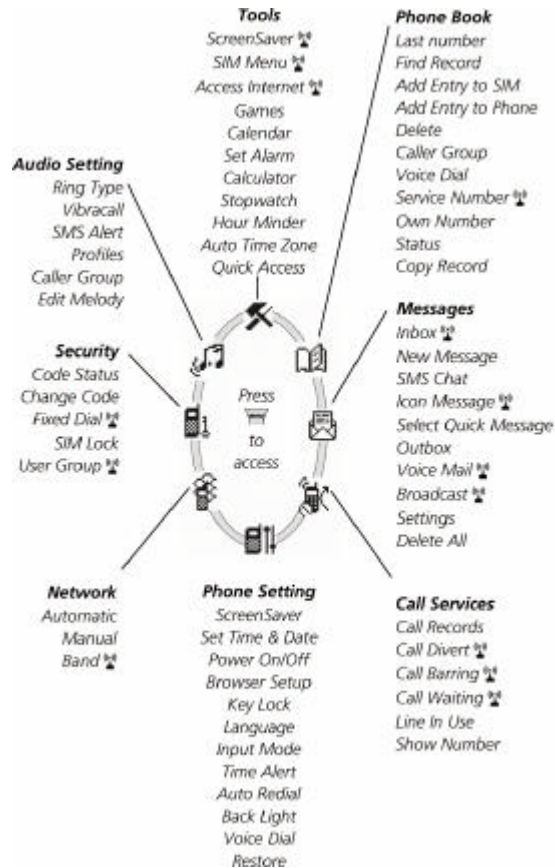

### I. PHONE BOOK - imenik

U imeniku se drže brojevi telefona na SIM kartici ili u samom telefonu.

Kapacitet SIM kartice je promenljiv (to zavisi od operatera). Imenik sadrži:

1. Last Number - zadnji pozivi :

pritisakom na select i sastrelicama pregledajte sve ove memorije

a) missed-propušteni pozivi

b) received-zadnji primljeni pozivi

c) dialled-pozivani brojevi

c) delete all -brisanje svih brojeva koji zvali ili koje ste vi zvali

-brišete sve brojeve potvrdom na OK

-izlazite pritisakom na QUIT

2. Find Record-na | i zapis

-otkucajte recimo prvo slovo imena koje tražite i pritisnite OK

i telefon odmah prelazi na ime

-pritisakom na MENU bivate vrstu pretraživanja

3. Add entry to SIM-dodaj u karticu-prenosite u drugi telefon

-otkucajte ime pa OK

-otkucajte broj pa OK

-sa select izaberite PROFILE i pritisnite OK

-ako izaberete GROUP smestete broj u neku grupu

-zatim ako želite snimate poziv glasom -pritisnite OK,

-recite ime brzo posle signala i telefon ga ponavlja i sme{ta u memoriju - ako ne `elite pritisnite QUIT

4.Add entry to phone-dodaj u telefon -ne mo`e da se prenese u drugi telefon

-otkucajte ime pa OK

-otkucajte broj pa OK

-sa select izaberite PROFILE i pritisnite OK

-ako izaberete GROUP sme{tete broj u neku grupu

-zatim ako `elite snimate poziv glasom -pritisnite OK,recite ime brzo i telefon ga ponavlja i sme{ta u memoriju-ako ne `elite pritisnite QUIT

5.Delete-obri{i

a)By name-pritisnite SELECT otkucajte po-etno slovo, sa strelicama na |ite broj koji bri{ete i pritisnite OK

b)All in SIM-bri{ete sve brojeve sa SIM kartice

c)All in phone-bri{ete sve brojeve sa telefona

d>Delete all bri{ete sve brojeve iz obe memorije

6.Caller group-grupe-sa SELECT izaberite koju grupu `elite a zatim

Sa strelicama izaberite podgrupu:

a)View list-lista brojeva

b)Vibracall-samo vibracije za te brojeve

c)Ring type-vrsta zvona za odre|ene brojeve

d)SMS alert-vrsta signala za odre|ene poruke

e)Icon-slika na ekranu kod odre|enog poziva iz grupe

7.Voice dial-pozivanje glasom

Ako imate snimljen poziv glasom ovde mo`ete da:

a)Playback-preslu{ati poziv

b>Edit-promeniti poziv

c>Delete -izbrisati glas

8.Own number -sopstveni broj

Ako nije uba-en automatski sa kartice mo`ete otkucati va{ broj ovde

9.Status-pogledajte sa strelicama zauzetost memorija kartice i telefona

10.Copy records-kopiranje zapisa sa SIM na telefon i obrnuto

## **II.MESSAGES - poruke**

1. Inbox -dolazne tekstualne poruke

Pritiskom na SELECT -itate poruke sa strelicama idete kroz njih.

ponovnim pritiskom na OPTIONS birate:

REPLY-da odgovorite na poruku

DELETE-bri{ete poruku

START CHAT-po-injete -atovanje

CALL BACK-zovete broj iz poruku

EDIT-menjate poruku  
SEND-{aljete novu poruku  
RETRIEVE NRS-stavljate broj u memoriju

2. New Message -pisanje poruka  
U|ite u opciju i napi{ite poruku i pritisnite OK  
Izaberite RECIPIENT-za jednog primaoca ili RECIPIENTS za vi{e primaoca-otkucajte broj telefona i OK da po{aljete poruku  
SELECT ICON -ako {aljete sliku,PREVIEW-pregled poruke,SAVE-snimanje poruke

3.SMS chat --atovanje  
-direktna stalna veza sa drugim telefonom ali isklju-ivo preko SMS poruka

4.Icon Message-slikovne poruke  
Ovde birate razne slike koje {aljete telegonima koji podr`avalu grafiku.  
5.Quick message-brze poruke  
Mo`ete upisati -este poruke koje {aljete da nemorate stalno da ih kucate.

6.Outbox-odlazne poruke  
Ovde se nalaze sve poruke koje ste poslali i mo`ete raditi sa njima

7.Voicemail- govorna po{ta  
Poziva va{u govornu po{tu ako ste je aktivirali kod operatera

8.Broadcast-primanje op{tih poruka od operatera

9.Settings-name{tanje opcija za poruke  
a)Route centre-broj servisnog centra koji dobijate od operatera  
b)Valid period-period -ovanja poruka  
c)Reply Path-poruka koju ste poslali bi}e vra}ena kroz isti servisni centar  
d)Notification-kada po{aljete poruku centar potvr|uje da je primljena  
e)Format-vrsta poruke koju {aljete -obi-no je Text  
ON-uklju-eno OFF-isklju-eno

10.Delete all-sa OK bri{ete sve poruke

### **III.CALL SERVICES - POZIVI**

1.Call records-vreme i cene razgovora  
U ovoj opciji kontroli{ete TIME -vreme razgovora i COST-cenu razgovora ako je operater ima aktiviranu  
2.Call divert-preusmeravanje svih poziva na druge brojeve  
a)Divert voicepreusmeravanje glasovnih poziva  
b)When busy-ako je telefon zauzet  
c)If no reply-ako se ne javite  
d)Unreachable-ako niste dostupni  
e)Cond-divert-sve opcije preusmeravanja  
f)Cancel all-poni{tavanje svih preusmeravanja

ACTIVATE-aktiviranje CANCEL-odustajanje STATUS-provera stanja



- TO VOICE MAIL-na broj govorne pošte-otkucajte broj  
TO NUMBER-na neki vaš broj –otkucajte posle SELECT i OK  
3.Call barring-različite zabrane pozivanja (to zavisi da li su aktivirane od strane vašeg operatera)  
4.Call waiting- dok razgovarate stavite drugi poziv na čekanje  
ACTIVATE-aktiviranje CANCEL-odustajanje STATUS-provera stanja
- 5.Show number-pokazivanje broja  
Pokazivanje ili ne vaš broj sagovorniku ako operater ima ovu opciju

#### **IV.PHONE SETTINGS - PODEŠAVANJE RAZNIH OPCIJA**

- 1.Screen saver-animacija na ekranu  
Izaberite neku animaciju koja će biti na ekranu ili je isključite sa OFF
- 2.Set time and date-podešavanje vremena i datuma  
Pritiskom na SELECT i OK unesite vreme i datum
- 3.Power On/Off-automatsko isključivanje ili uključivanje telefona u određeno vreme možete podesiti na komandama ON –uključivanje ili OFF -isključivanje
- 4.Browser setup-podešavanje browsera za internet –obratite se operateru za detalje aktiviranja ove opcije
- 5.Key lock-zaključavanje tastature od slučajne upotrebe  
a)Auto keylock-automatsko zaključavanje kada se telefon ne koristi  
b)Lock now -zaključaj odmah  
c)OFF-deaktivirano zaključavanje  
Tastatura se otključava brzim pritiskom na desnu tačku i zatim taster \*
- 6.Language-jezik koji birate da bude na ekranu
- 7.Input mode-vrsta ubacivanja teksta u porukama  
Birate između klasičnog ABC ubacivanja teksta ili SMART ubacivanje kada telefon sam bira reči na osnovu prvih ubačenih slova
- 8.Time alert- aktiviranje alarma na svaki minut razgovora sa ON
- 9.Auto redial-automatsko biranje broja ako je bio zauzet
- 10.Back light -pozadinsko svetlo  
Izaberite vreme za koje se gasi svetlo u telefonu
- 11.Voice dial-govorno biranje  
Uključite sa ON ili isključite sa OFF-biranje glasom
- 12.Restore-ubacivanje cifre za telefon

#### **V.NETWORK - BIRANJE MREŽE**

- 1.Automatic-automatsko biranje mreže-telefon sam sve nađe

2.Manual-manuelno-vi sami tra`ite mre`u koja vam je potrebna

## **VI.SECURITY – ZAŠTITA**

Budite oprezni sa šiframa da ne bi išli u servis

1.Code status-stanje kodova

a)PINkod –pin {ifra koju ste dobili sa vašom karticom  
Uklju-ite sa ON ili isklju-ite sa OFF

b)Phone code-{ifra koju sami ubacujete ako `elite da zaštitite telefon

2.Change code-Promena šifri telefona

3.SIM lock-zaklju-avanje kartice

## **VII.AUDIO SETTINGS – PODEŠAVANJE ZVUKOVA**

1.Ring type-vrsta zvona

Izaberite neku od ponuđenih melodija za zvono vašeg telefona i potvrdite sa SELECT. U opciji Empty ring su vaše melodije

2.Vibracall-vibracije ili muzika izaberite opciju:

a)Vibrate and ring-telefon vibrira i zvoni

b)Vibrate only-telefon samo vibrira

c)Vibrate then ring-prvo vibracije a zatim zvono

d)OFF-isključene vibracije

3.SMS alert-SMS alarm

Vrsta zvuka kada vam dolazi SMS poruka

4.Profiles -profili

Podešavanje profila i aktiviranje

General-opšti profil

Silent-profil sa isključenim zvucima

Meeting-na sastanku

Outdoors-napolju u bučnoj okolini

Headset-sa slušalicama

Personal-li-ni profil koji ste sami podesili

ACTIVATE-aktiviranje CUSTOMISE-podešavanje

5.Caller group-grupe za pozivanje-Uklju-ite sa ON ili isklju-ite sa OFF

6.Edit melody-pisanje melodije

Stanite na Empty ring i SELECT

## **TABELA ODREĐIVANJA NOTA**

Taster	Duzina note	Simbol note	Okrenuta nota
1	1/16		
2	1/8		
3	3/16		
4	1/4		
5	3/8		
6	1/2		
7	3/4		
8	1		
9			
0			
+			
*			

Note su od 1 do 9, polovina je 0, snizilica je # a povisilica \*

Kada stavite notu na mesto pritiskajte i dalje isti taster da je pomerate po notnoj lestvici. Sa strelicama {etete ispred i iza note.

Desnom ta-kom birate:

Play-slu{anje melodije

Save tone-snimanje

Edit-prepravka

Rename-ime melodije

Timebeat-ritam

Delete-brisanje



## VII.TOOLS-RAZNI POMOJNI ALATI

1.Screen saver-skidanje slika sa interneta

Povezivanje ma internet na datu adresu mo`ete skinuti razne animacije za va{ telefon.

2.Acces internet-direktan i brz pristup internetu

3.Games-igre

Izaberite jednu od igara:

a)Snake-hranite zmiju da bude velika a da ne udari rep ili jaje ili prepreku

b)Tetris-klasi-an tetris

c)Numbers-re|anje brojeva

d)Brick-ru{enje cigala

e)Five stone-bele stene jedan igra- a crne drugi postaviti u jednom redu

f)Box world-guranje kocki

Igre se igraju sa tasterima 2,8,4,6 i strelicama.Ta-ka za potez unazad

New game-nova igra

Level-nivo igre

Instruction-instrukcije za igru

4.Calendar-kalendar

Stanite na datum i pritisnite SELECT i izaberite opcije:

a)View day-pogledati zabele{ku za taj dan

b)Make note-napisati zabele{ku za taj dan i OK

c)Erase notes-izbrisati zabele{ke ili One by one-jednu po jednu ili All-sve odjednom sa SELECT

d)View all-pogledati sve zabele{ke

e)Select date-izabrati datum

5.Set alarm-pode{avanje alarma

a)Daily -alarm zvoni svaki dan u isto vreme

b)Once-alarm zvoni samo jednom

c)OFF-alarm je isklju-en

6.Calculator -digitron


Brojevi od 1 do 9 .Ostale komande operacija sa tasterom \*

Ta-ka i zagrada sa tasterom #

Rezultat sa 

Ovde se nalazi i program za konverziju valuta.

7.Stopwatch-{toperica

Pritisnite  za start i stop {toperice

8.Hr.reminder-podsetnik - telefon }e bipnuti na svaki sat

9.Autotimezone-vremenska zona u razli-itim krajevima sveta

ON-uklju-eno i automatski se pode{ava prema novom operateru

CONFIRM-potvrda

OFF-isklju-eno

10.Quick access menu-brzi pristup

Pritisnite taster sa strelicama kratko da u |ete u brzi meni

U njemu su slede}e opcije:

1.Profiles -profili

2.New messages-nova poruka

3.Inbox-primljene poruke

4.Missed calls-propu{teni pozivi

5.SMS chat-sms -atovanje

6.Games-igre

7.Screen saver-animacija na ekranu

8.Calendar-kalendar

9. Find by name - traži po imenu  
Stanite na opciju i pritisnite SELECT