

## OPIS TELEFONA

1. Fiksna antena

2. Slušalica

3. Navigacioni taster

Strelice za kretanje ◀ ▶ ▲  
Potvrda OK

4. Taster za uspostavljanje  
veze i pozivanje ☎

5. Taster C za brisanje

6. Alfanumerička tastatura

7. Mikrofon

8. Taster za ulazak u **MENI**

9. Taster za uključenje, isključenje telefona ☎  
i završetak razgovora

10. Ekran

### EKRAN

Simboli koji se pojavljuju na ekranu:



kada baterija ima 4 crtice znači da je 100% puna



kada slušalica trepće znači da je razgovor i poziv u toku



trougao pokazuje da ste vezani za inostranu mrežu (roaming)



primljena poruka, kada trepće znači da je  
memorija za poruke puna i da ih treba obrisati



telefon je u mreži




jačina signala mreže



zvono je oznaka za uključen alarm




precrtana nota označava da je isključeno zvonce

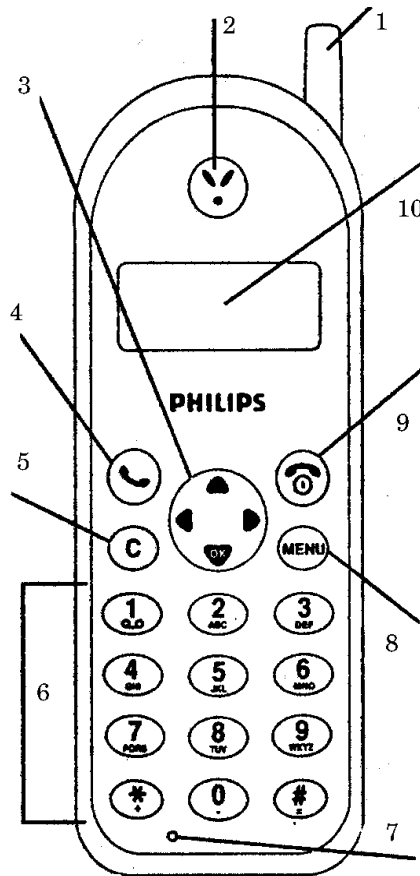

## SKIDANJE BATERIJE


Skinite poklopac pritiskom na polugu a zatim izvadite bateriju.


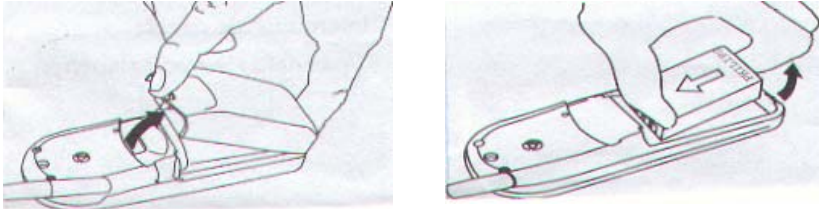


## SIM KARTICA –Subscriber Identity Module

SIM karticu kupujete od servisera. U njoj se nalaze podaci o vašem broju, uslugama koje ste tražili od sistema i telefonski imenik. Svaka SIM kartica ima svoju šifru (PIN) koju morate otkucati uvek pre upotrebe telefona. PIN možete i ukloniti. Kada kupujete karticu prodavac će vam skinuti šifru ili staviti neku vašu. Šifra je korisna jedino ako telefon nije stalno kod vas već ga i drugi uzimaju i telefoniraju a vi to ne želite. Kada stavljate SIM karticu u drugi telefon prenosite i broj i sve podatke koje ste ranije stavili u nju (imenik, preusmeravanje itd).

## STAVLJANJE SIM KARTICE

SIM kartica je veličine kreditne kartice i ona se u određene modele telefona stavlja cela a u neke samo mala kartica. U ovaj model stavlja se mala kartica  
Isključite telefon pritiskom na  uvek kada radite sa SIM karticom  
Skinite bateriju. Okrenite karticu tako da su metalni kontakti na dole i stavite je u zljeb a zatim gurnite do kraja. Vratite bateriju i poklopac.

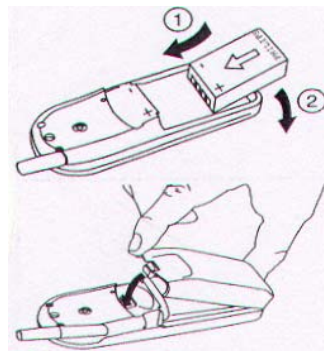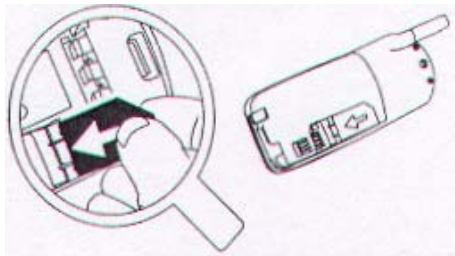

## SKIDANJE SIM KARTICE

Isključite telefon. Skinite bateriju. Pritisnite karticu i gurnite je da je izvučete.

## PRAVILNO FORMIRANJE BATERIJE

Baterija je fabrički samo delimično napunjena.


Da bi vam baterija trajala najmanje godinu dana morate je formirati pravilno prvi put. Potpuno novu bateriju puniti 12-15 sati bez prestanka a zatim je koristite dok se sasvim ne isprazni. To uradite još dva puta i tek tada možete da je puniti i praznite po želji.

*NAPOMENA:* Normalno je da se baterija zagreje dok se puni.

Kada su na ekranu ispunjene sve 4 crtice baterija je puna.

## PRIKLJUČENJE PUNJAČA

Uključite priključak u telefon sa desne strane i uključite punjač u struju. Crtice na ekranu u bateriji se kreću sve dok se baterija puni. Kada stanu znači da je baterija puna. Telefon možete koristiti i dok se puni. Prvo isključite punjač iz struje a zatim ga izvučite iz telefona pritiskom na dugmad odozgo.

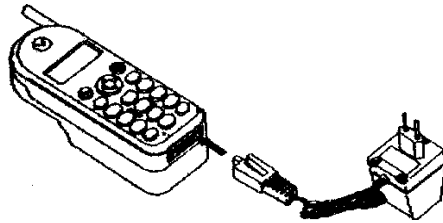



## UKLJUČIVANJE TELEFONA

Pritisnite i držite taster  dok se telefon ne uključi.

Ukucajte PIN kod ako vam ga telefon traži, izlaze zvezdice..

Pritisnite OK

Sada je telefon spreman za upotrebu. i na ekranu je broj vašeg operatera.

U isto vreme na ekranu su simboli  i  koji pokazuju da ste u mreži i jačinu signala. Ako ovoga nema znači da ste van pokrivenosti mreže pa se pomerite na bolju lokaciju. Na ekranu je i simbol napunjenosti baterije.

Sa leve strane ekrana je i sat. Pritisnite OK da uđete u mrežu prvi put a kasnije podesite sat.

## POZIVANJE U ZEMLJI


Unesite broj grada koji zovete a zatim broj telefona.


Pritisnite 

NA PRIMER: želite da pozovete broj 123-456 u Beogradu

Na telefonu je 220 01 ili 220 03

Otkucajte 011123456

Pritisnite 

Kada završite razgovor pritisnite 


Ako ste nešto pogrešili pritisnite C da to obrišete.

*NAPOMENA:*

Ako se i nalazite u Beogradu morate otkucati 011 pre broja ili u Novom Sadu 021. Mobilni predajnik se tretira kao potpuno posebna jedinica.

## **POZIVANJE HITNOG BROJA**

Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomoć  
otkucajte : 112

Pritisnite 


Dobićete službu za hitne intervencije ili 92 kod nas  
Čak i ako nemate SIM karticu možete pozvati ovaj broj.

## **AUTOMATSKO POZIVANJE**

Ako je broj koji zovete zauzet pritisnite OK i telefon će sam zvati i ako ne  
dobije vezu prestaće a ako dobije bipnuće dvaput kratko da vas opomene.

## **ODGOVARANJE NA POZIV**

Kada telefon zazvoni na ekranu se pojavljuje broj i trepće slušalica

Pritisnite 

Kada završite razgovor pritisnite 



## **STOPIRANJE POZIVA**

Kada telefon zazvoni a ne želite da se javite pritisnite 

Sagovornik će dobiti zvuk zauzetog telefona.

NAPOMENA: Na osnovnom ekranu vidi se broj poziva na koji niste  
odgovorili. Piše (1 call) jedan propušten poziv. Pritisnite OK da vidite broj.


## **PONOVRNO POZIVANJE**

Kada pritisnete taster  na ekranu će se pojaviti broj koji ste zadnji zvali  
ili broj koji je zvao vas. Sa strelicama možete pregledati sve brojeve i ako  
želite pozvati neki od tih brojeva stanite na njega i pritisnite 

## **POZIV NA ČEKANJU**

Ako imate dve linije i ukoliko vas, dok razgovarate, neko drugi zove, vi  
prihvatite vezu a drugi sagovornik sačeka. Ili ako vam hitno treba neka  
informacija vaš sagovornik može da sačeka dok vi nazovete drugi broj.  
Isto kao da imate dva telefona.

## **PROMENA ZVUKA U SLUŠALICI**

U toku razgovora pritiskom na  možete povećati ili pritiskom na OK  
smanjiti jačinu zvuka u slušalici.

## **ZAKLJUČAVANJE TASTATURE**


Možete zaključati tastaturu tako da telefon ne može slučajno da pozove  
neki broj. Pritisnite taster C i držite. Na ekranu se na trenutak pojavi zatvoren katanac i  
tastatura je zaključana.

## **OTKLJUČAVANJE TASTATURE**

Pritisnite C i držite. Otključali ste tastaturu. Pojavila se slika otvorenog  
katanca.

## **REGULISANJE JAČINE ZVONA**

Pritiskajte ► i izaberite jačinu zvona od sledećih mogućnosti:

SILENT - telefon ne zvoni a na ekranu je oznaka 

LOW – telefon zvoni slabo

MEDIUM – telefon zvoni srednje

HIGH – telefon zvoni najjače

Pritisnite OK da potvrdite izabranu jačinu zvuka

**BIRANJE JEZIKA NA EKРАНU**

Pritisnite taster 0 i držite. Na ekranu se pojavila zemljina kugla i piše jezik koji je trenutno. Sa ► izaberite jezik koji želite i pritisnite OK

**GLAVNI MENI:**

- 1. NAMES - IMENIK
- 2. CALLS - POZIVANJA
- 3. EXTRA - POSEBNE OPCIJE
- 4. SETTINGS - PODEŠAVANJE
- 5. SECURITY - OBEZBEĐENJE
- 6. MESSAGES - PORUKE

**ŠTA SE SVE NALAZI U OPCIJAMA GLAVNOG MENIJA:**

**1. NAMES - IMENIK**

- 1.View-pregled po abecedi
- 2.Add-dopisivanje brojeva
- 3.Own number-sopstveni broj
- 4.Search-traženje po imenu

**2. CALLS - POZIVANJA**

- 1.View-pregled
- 2.Meters-brojači
  - 1.Show-pokaži
    - A-duration-dužinu razgovora
    - B-remaining-limitirano vreme
    - C-cost-cenu
  - 2.Cost limit-limit cene
    - A-set limit-podesi limit
    - B-cancel-poništi limit
  - 3.Setup-podešavanje
  - 4.Reset-poništava
    - A-duration-dužinu razgovora
    - B-cost-cenu razgovora

**3.EXTRA - POSEBNE OPCIJE**

- 1.Alarms clock-alarm sata
  - 1.Set on-aktiviranje
  - 2.Set off-deaktiviranje
- 2.Calculator-digitron
- 3.Biocalendar-bioritam
- 4.Stopwatch-štoperica
- 5.Clock-sat

#### **4.SETTINGS - PODEŠAVANJA**

- 1.Ringer-zvono
- 2.Voicemail-govorna pošta
  - 1.Set on-aktiviranje
  - 2.Set off-deaktiviranje
- 3.Box number-pozivni broj pošte
- 4.Broadcast-radio informacije
  - 1.Set on-aktiviranje
  - 2.Set off-deaktiviranje
- 5.Register-mreža
- 6 Key tones-zvuk tastature
  - 1.Set on-aktiviranje
  - 2.Set off-deaktiviranje

#### **5. SECURITY - OBEZBEĐENJE**

- 1.PIN code-PIN kod-promena
  - 1.Set on-aktiviranje
  - 2.Set off-deaktiviranje
- 2.Fixed names-poseban imenik
- 3.Restriction
  - 1.Set on-aktiviranje
  - 2.Set off-deaktiviranje
- 4.Change PIN2-promena koda

#### **6. MESSAGES - TEKSTUALNE PORUKE -SMS**

- 1.Send-slanje poruka
- 2.Usual msg-uobičajene poruke
- 3.Centre no.-broj servisnog centra

#### **KRETANJE KROZ MENI**

Pritisnete MENU

Pritiskajte ▶ da stanete na određenu opciju

Pritisnite OK da je aktivirate ili da uđete u sledeći meni.

Kada želite da se vratite na osnovni ekran

pritisnite ▲ jednom ili više puta.

#### **OBJAŠNJENJA SVIH OPCIJA U MENIJU**

##### **1.NAMES - PODEŠAVANJE IMENIKA**

##### **UPISIVANJE BROJEVA U IMENIK**

##### **2.Add**

Pritisnite MENU

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na ADD

Pritisnite OK


Otkucajte ime koje želite (objašnjeno kasnije)

Pritisnite OK

Otkucajte broj telefona sa obaveznim predznakom grada

Pritisnite OK

Broj i ime su u memoriji

Pritisnite  nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

## **UKUCAVANJE SLOVA U IMENIK**

Kucate slova na sledeći način

Na primer :NENAD

Pritisnite taster 6 dva puta da se pojavi slovo N

Pritisnite taster 3 dva puta da se pojavi slovo E

Pritisnite taster 6 dva puta da se pojavi slovo N

Pritisnite taster 2 jedan put da se pojavi slovo A

Pritisnite taster 3 jedan put da se pojavi slovo D


Ako ste pogrešili pritisnite taster C daobrišete zadnje slovo.

## **POZIVANJE BROJEVA IZ IMENIKA**


1.View-pregled brojeva

Pritisnite OK

Na ekranu je prvi broj u imeniku po abecedi

Sa  listajte imenik da nađete broj koji vam treba

Ili pritisnite početno slovo imena koje vam treba –pojaviće se prvo ime sa tim slovom pa listajte sa strelicom dalje.

Pritisnite  da pozovete taj broj.

3.Own number-sopstveni broj

Pritisnite MENU

Pritisnite OK

Pritisnite  dva puta da stanete na OWN NUMBER

Pritisnite OK

Otkucajte vaš broj telefona i pritisnite OK

Moguće da se broj pojavi sa kartice i onda ga ne kucajte.

4.Search-traženje po imenu

Pritisnite MENU

Pritisnite OK

Pritisnite  tri puta da stanete na SEARCH

Pritisnite OK

Otkucajte ime koje tražite ili prvo slovo

Pritisnite OK

Na ekranu je to ime i možete pozvati taj broj.


## **2. CALLS - POZIVANJA**


1.View-pregled brojeva koji su zvali i koje ste vi zvali i propuštenih poziva

Pritisnite MENU

Pritisnite  da stanete na CALLS

Pritisnite OK dva puta


Sa  pogledajte sve brojeve jedan po jedan

Na ekranu je slika telefona a u telefonu su sledeće oznake 

 Brojevi telefona koje ste vi zvali

 Brojevi telefona koji su vas zvali

! Brojevi telefona koji su vas zvali a niste se javili (missed calls)

Možete stati na taj broj i pritiskom na  pozvati ga

2.Meters-brojači

1.Show-pokaži cenu i dužinu razgovora

#### A.Duration

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ da stanete na CALLS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na METERS

Pritisnite OK tri puta

Na ekranu je –DURATION -ukupno vreme razgovora

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

#### B.Remaining

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ da stanete na CALLS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na METERS

Pritisnite OK dva puta

Pritisnite ▶ da stanete na REMAINING

Pritisnite OK

Na ekranu je vreme koje ste limitirali za korišćenje telefona

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

#### C.Cost

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ da stanete na CALLS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na METERS

Pritisnite OK dva puta

Pritisnite ▶ da stanete na COST

Pritisnite OK

Na ekranu je cena ukupnog razgovora

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

#### 2.Cost limit-limit cene razgovora

##### A.Nameštanje limita

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ da stanete na CALLS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na METERS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na COST LIMIT

Pritisnite OK dva puta

Otkucajte vaš PIN2 kod(koji ste dobili od servisera)

Pritisnite OK

Otkucajte vreme u minutima koliko želite da razgovarate dok se telefon sam ne blokira.

Pritisnite OK Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

##### B.Cancel-poništanje limita

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ da stanete na CALLS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na METERS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na COST LIMIT



Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ da stanete na CANCEL  
Pritisnite OK  
Otkucajte vaš PIN2 kod(koji ste dobili od servisera)  
Pritisnite OK i sačekajte  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran  
3.Setup-podešavanje valute i vrednosti minuta  
Pritisnite MENU  
Pritisnite ▶ da stanete na CALLS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ da stanete na METERS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ da stanete na SETUP  
Pritisnite OK  
Otkucajte vaš PIN2 kod(koji ste dobili od servisera)  
Pritisnite OK  
Otkucajte oznaku valute  
Pritisnite OK  
Otkucajte vrednost minuta  
Pritisnite OK i sačekajte  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran  
4.Reset-ponišćavanje  
A.Duration-dužine  
Pritisnite MENU  
Pritisnite ▶ da stanete na CALLS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ da stanete na METERS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ triput da stanete na RESET  
Pritisnite OK dva puta  
Ponišćili ste dužinu razgovora  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran  
B.Cost-cene  
Pritisnite MENU  
Pritisnite ▶ da stanete na CALLS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ da stanete na METERS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ triput da stanete na RESET  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ triput da stanete na COST  
Pritisnite OK  
Otkucajte vaš PIN2 kod(koji ste dobili od servisera)  
Pritisnite OK i sačekajte  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

### **3.EXTRA - POSEBNE OPCIJE**

#### **1.Alarms clock-alarm sata**

##### **1.Aktiviranje**

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ dva puta da stanete na EXTRA

Pritisnite OK dva puta

Piše SET ON –nameštanje vremena alarma

Pritisnite OK

Otkucajte vreme kada želite da se alarm aktivira

Na primer 1930-znači zvonice u 19 i 30

Pritisnite OK

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

Na ekranu se pored sata pojavio i simbol zvona

2.Deaktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ dva puta da stanete na EXTRA

Pritisnite OK dva puta

Piše SET OFF –isključenje vremena alarma

Pritisnite OK

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

Sa ekrana je nestao simbol zvona.

2.Calculator-digitron

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ dva puta da stanete na EXTRA

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na CALCULATOR

Pritisnite OK

Otkucajte prvu cifru

Pritiskajte taster \* da na ekranu izađu sledeće računске radnje

+ , - , \* , / Pritisnite OK

Otkucajte sledeću cifru

Pritisnite # za jednako

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

3.Biocalendar-bioritam

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ dva puta da stanete na EXTRA

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ dva puta da stanete na BIOCALENDAR

Pritisnite OK

Otkucajte vaš dan,mesec i godinu rođenja

Pritisnite OK

Otkucajte današnji datum

Pritisnite OK

Sa strelicom ▶ gledajte sledeće simbole(što je više popunjenih kockica


to je bioritam bolji za taj dan)

CHANCE-šanse

LOVE-ljubav

ENERGY-energija

SUCCESS-uspeh



Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

4.Stopwatch-štoperica

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ dva puta da stanete na EXTRA  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ tri puta da stanete na STOPWATCH  
Pritisnite OK  
Pritisnite OK da aktivirate štopericu ili pritisnite OK da stane.  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran  
5.Clock-sat  
Pritisnite MENU  
Pritisnite ▶ dva puta da stanete na EXTRA  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ četiri puta da stanete na CLOCK  
Pritisnite OK  
Otkucajte sate i minute-recimo 12sati i 44 minuta kucajte kao 1244  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

#### **4.SETTINGS - PODEŠAVANJA**

##### **1.Ringer-zvono**

Pritisnite MENU  
Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS  
Pritisnite OK dva puta  
Pritiskajte ▶ da stanete na nove melodije i sačekajte da ih čujete  
Kada izaberete zvuk vašeg zvona pritisnite OK  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

##### **2.Voicemail-preusmeravanje poziva**

###### **1.Set on-aktiviranje**

Pritisnite MENU  
Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ da stanete na VOICEMAIL  
Pritisnite OK dva puta  
Otkucajte broj na koji želite da se preusmerite  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

###### **2.Set off-deaktiviranje**

Pritisnite MENU  
Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ da stanete na VOICEMAIL  
Pritisnite OK dva puta  
Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

##### **3.Box number-pozivni broj govorne pošte za preslušavanje poruka**

Pritisnite MENU  
Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS  
Pritisnite OK  
Pritisnite ▶ da stanete na BOX NUMBER  
Pritisnite OK  
Otkucajte broj govorne pošte koji ste dobili od operatera  
Pritisnite OK

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

#### 4. Broadcast-radio informacije

##### 1. Set on-aktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na BROADCAST

Pritisnite OK dva puta

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

##### 2. Set off-deaktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na BROADCAST

Pritisnite OK dva puta

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

#### 5. Register-mreža

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na REGISTER

Pritisnite OK

Na ekranu je ime ili oznaka mreže na koju možete da se priključite

Pritisnite OK

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

#### 6 Key tones-zvuk tastature

##### 1. Set on-aktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na KEY TONES

Pritisnite OK dva puta

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

##### 2. Set off-deaktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ tri puta da stanete na SETTINGS

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na KEY TONES

Pritisnite OK dva puta

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

## 5. SECURITY - OBEZBEĐENJE

### 1. PIN code-PIN kod-promena

#### 1. Set on-aktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ četiri puta da stanete na SECURITY

Pritisnite OK tri puta

Otkucajte PIN kod vaše kartice koji ste dobili od operatera

Pritisnite OK

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran  
Kad god uključite telefon tražiće vam PIN kod

2.Set off-deaktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ četiri puta da stanete na SECURITY

Pritisnite OK tri puta

Otkucajte PIN kod vaše kartice koji ste dobili od operatera

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

2.Fixed names-poseban imenik - ovaj imenik je prazan

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ četiri puta da stanete na SECURITY

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na FIXED NAMES

Pritisnite OK

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

3.Restriction

1.Set on-aktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ četiri puta da stanete na SECURITY

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na RESTRICTION

Pritisnite OK dva puta

Pita vas za PIN2 kod

Otkucajte ovaj kod –obično je 2222 ali ne mora da bude.

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

2.Set off-deaktiviranje

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ četiri puta da stanete na SECURITY

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na RESTRICTION

Pritisnite OK dva puta

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

4.Change PIN2-promena koda

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ četiri puta da stanete na SECURITY

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na CHANGE PIN2

Pritisnite OK

Otkucajte stari PIN2

Pritisnite OK

Otkucajte novi PIN2

Pritisnite OK

Otkucajte novi PIN2

Pritisnite OK

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

## **6. MESSAGES - TEKSTUALNE PORUKE -SMS**

1.Send-slanje poruka

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ pet puta da stanete na MESSAGES

Pritisnite OK dva puta

Otkucajte broj kome šalžete kratku poruku

Pritisnite OK





Otkucajte tekst poruke

Pritisnite OK tri puta

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

Kada otkucate tekst poruke i pritisnete OK pojaviće se oznaka IKON

Ako pritisnete ▶ pojaviće se grafičke slike koje možete poslati pored poruke pritisnom na OK dva puta. Grafičke slike su sledeće:

	SMEŠAK
	NAMIGIVANJE
	HLADAN TIP
	PLEZIM TI SE
	TUGA
	BESAN SAM
	MAČKA
	PAS
	MEDA
	ZEKA
	VOLIM TE
	SLOMLJENO MI JE SRCE
	DOGOVORENO
	PROSLAVA
	SREĆAN ROĐENDAN
	CVEĆE
	PIĆE
	KAFA
	LOŠE VREME
	LEPO VREME
	ODMOR
	LOPTA
	BOMBA
	OTROV

2. Usual msg-uobičajene poruke

Pritisnite MENU

Pritisnite ▶ pet puta da stanete na MESSAGES

Pritisnite OK

Pritisnite ▶ da stanete na USUAL MSG

Pritisnite OK

Sa strelicom ▶ izaberite neku od uobičajenih poruka (sve su na engleskom) ili neku od grafičkih slika koje su već prikazane.

Pritisnite OK

Otkucajte broj kome šalžete kratku poruku

Pritisnite OK

Pogledajte tekst poruke

Pritisnite OK tri puta

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

3. Centre no.-broj servisnog centra

Pre slanja poruka morate otkucati broj servisnog centra vašeg operatera.

Pritisnite MENU

Pritisnite ► pet puta da stanete na MESSAGES

Pritisnite OK

Pritisnite ► da stanete na CENTRE NO.

Pritisnite OK

Otkucajte broj servisnog centra (ako ga telefon nije sam uzeo iz kartice).

Pritisnite ▲ nekoliko puta da se vratite na osnovni ekran

Broj servisnog centra dobijate od operatera vaše mreže i za svaki sistem je drugi broj.

**4. Archive-čitanje tekstualnih poruka**

Kada vam stigne poruka možete je odmah pročitati ako pritisnete OK

i sa strelicama idete i čitate.

Ako želite kasnije da pročitate poruku onda

Pritisnite MENU

Pritisnite ► pet puta da stanete na MESSAGES

Pritisnite OK

Pritisnite ► da stanete na ARCHIVES

Pritisnite OK

Sada možete sa strelicama izabrati koju po redu čitate poruku a zatim pritisnite OK

Kada pročitate poruku pritisnite OK

Sa strelicama izaberite jednu od funkcija:

REPLY - da odmah odgovorite na poruku

FORWARD - da istu poruku pošaljete dalje

USUAL MSG - da pošaljete uobičajenu poruku

STORE No – da stavite broj telefona u imenik

DELETE – da obrišete poruku

Posle izbora pritisnite OK

#### **OPŠTA UPUTSTVA**

Ako ste često na putu i stalno u kolima obavezno nabavite auto komplet tako da su vam ruke slobodne za vožnju. RF energija može prouzrokovati smetnje na nekim elektronskim uređajima. Za pacijente koji imaju pejsmejker, korišćenje mobilnog telefona može dovesti do nepravilnog rada srčanog stimulatora. Isključite vaš telefon pre ulaska u avion. Telefon nije igračka, ne dozvolite deci da se igraju.

Nikada nemojte izlagati aparat vodi visokim i niskim temperaturama

#### **PRESLUŠAVANJA PORUKA SA MOBILNOG TELEFONA**

Kada vam stigne poruka govorne pošte, na ekranu telefona se pojavljuje pismo. Pozovete broj MOBTEL 110 ili TELEKOM 06471 i postupate po direktivama koje vam daje automat.

#### **PREUSMERAVANJE POZIVA**

Preusmeravanje poziva znači da svaki poziv ide na neki drugi broj telefona.

Automatska sekretarica u Mobtelu +38163123123

Automatska sekretarica u Telekomu 06470 i vaš broj telefona

#### **SLANJE I PRIMANJE KRATKIH PORUKA**

Da bi aktivirali ovu opciju u vašem telefonu, treba da odete u meni sa oznakom poruke i nađete broj servisnog centra.

Mobtel +38163100400 Telekom +381650000900

Kada otkucate poruku telefon traži broj kome je šaljete, broj se kuca ovako:

Mobtel +38163 pa zatim broj mobilnog telefona

Telekom 064 pa zatim broj mobilnog telefona

#### **PUK KOD ( 8 cifara)**

PUK je identifikacioni broj svake kartice i telefon traži da se ukuca samo

onda kada ste pogrešno tri puta ukucali PIN kod ili PIN2 kod. Ako pogrešno ukucate i PUK kod kartica se trajno blokira. PUK kod može vam dati operater vaše mreže ili ga dobijate sa karticom.

**PIN KOD (4 do 8 cifara)**

PIN kod se ukucava kada se uključi telefon. Početni PIN kod Mobtela je 1111 a kod Telekoma dobijate i PIN i PUK kod u posebnoj kesici.

**POČETNO PUNJENJE NOVE BATERIJE**

Uključite telefon u punjač i puniti bateriju najmanje 10 sati. Zatim koristite telefon sve dok se baterija potpuno ne isprazni. Opet stavite telefon na punjač

i puniti najmanje 10 sati pa ga zatim koristite dok se ne isprazni do kraja.

Uradite sve ukupno tri puta. Baterija se greje dok se puni.

**TELEFON MOBTELA ZA OBJAŠNJENJA JE: 063/9863**

**TELEFON TELEKOMA ZA OBJAŠNJENJA JE: 064/789**